



## CARTUCCHE A PALLA

# GECO EXPRESS

**GECO .300 Win. Mag. EXPRESS 10,7g**

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.:            | <b>2317808</b>                                                                    |
| Tipo di proiettile:     | <b>Fragmentation</b>                                                              |
| Peso del proiettile:    | <b>10.7 g / 165 gr</b>                                                            |
| Lunghezza della canna:  | <b>650 mm</b>                                                                     |
| Coefficiente balistico: | <b>0.404</b>                                                                      |
| Calibro:                | <b>.300 Win. Mag.</b>                                                             |
| Dimensione dell'unità:  | <b>20</b>                                                                         |
| Piombo:                 | <b>Sì</b>                                                                         |
| Rinculo:                | <b>Medio</b>                                                                      |
| Uso per:                | <b>Selvaggina leggera</b><br><b>Selvaggina media</b><br><b>Selvaggina pesante</b> |

## PUNTI SALIENTI

- Elevata precisione e massima efficacia anche a lunghe distanze di caccia con l'aiuto del GECO EXPRESS TIP
- Proiettile marcatamente affusolato per una traiettoria radente
- Elevata velocità del proiettile ed estremo effetto all'impatto
- Buona potenza di knock-down grazie alla GECO SPECIAL JACKET

## Descrizione

La GECO EXPRESS è adatta a qualsiasi stile di caccia in cui la precisione e l'efficacia su lunghe distanze sono importanti.



## BALLISTIC DATA

### metrico


| Velocità   |     | Energia  |      | Intervallo di zero raccomandato |       |           |
|------------|-----|----------|------|---------------------------------|-------|-----------|
| V0 [m/s]   | 970 | E0 [J]   | 5034 |                                 | 100m  | MRD* 205m |
| V50 [m/s]  | 929 | E50 [J]  | 4617 | 50m                             | -1.1  | 0.9       |
| V100 [m/s] | 889 | E100 [J] | 4228 | 100m                            | ■     | 4         |
| V150 [m/s] | 850 | E150 [J] | 3865 | 150m                            | -2    | 4         |
| V200 [m/s] | 812 | E200 [J] | 3527 | 200m                            | -7.5  | 0.6       |
| V250 [m/s] | 775 | E250 [J] | 3213 | 250m                            | -16.6 | -6.5      |
| V300 [m/s] | 740 | E300 [J] | 2930 | 300m                            | -29.9 | -17.8     |

### imperiale

| Velocità    |      | Energia       |      | Intervallo di zero raccomandato |        |             |
|-------------|------|---------------|------|---------------------------------|--------|-------------|
| V0 [ft/s]   | 3182 | E0 [ft/lbs]   | 3713 |                                 | 100yds | MRD* 217yds |
| V50 [ft/s]  | 3059 | E50 [ft/lbs]  | 3431 | 50yds                           | -0.5   | 0.1         |
| V100 [ft/s] | 2938 | E100 [ft/lbs] | 3165 | 100yds                          | ■      | 1.3         |
| V150 [ft/s] | 2821 | E150 [ft/lbs] | 2918 | 150yds                          | -0.5   | 1.5         |
| V200 [ft/s] | 2706 | E200 [ft/lbs] | 2685 | 200yds                          | -2     | 0.7         |
| V250 [ft/s] | 2595 | E250 [ft/lbs] | 2469 | 250 metri                       | -4.8   | -1.4        |
| V300 [ft/s] | 2487 | E300 [ft/lbs] | 2268 | 300yds                          | -8.8   | -4.8        |



## Bullet construction of GECO EXPRESS

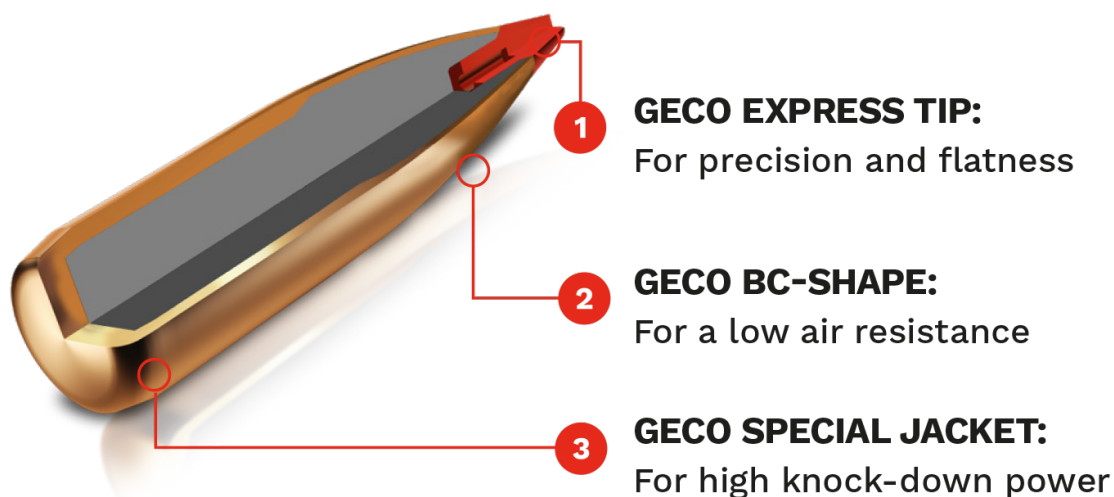



## PERFORMANCE

