



NABOJE KULOWE

GECO PLUS

GECO 6,5x55 SE PLUS 10,1g

Nr artykułu:	2317839
Typ pocisku:	Bonded
Masa pocisku:	10.1 g / 156 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.308
Kaliber:	6,5x55 SE
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Lekkie
Sposób użycia dla:	Połowanie myśliwskie Małe łowy Średnie łowy

HIGHLIGHTS

- Działanie penetrujące i ochrona tuszy – również w przypadku grubszej zwierzyny.
- Niezawodna skuteczność w przypadku zwierzyny grubej i uderzenia w kość
- Wysoki poziom precyzji i bezpieczeństwa deformacji dzięki GECO BONDING
- Kontrolowanie deformacji dzięki widocznym przewidywanym miejscom pęknięcia w płaszczyźnie

Opis

GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, nie powodujący zbyt dużego cierpienia – również w przypadku ciężej zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	750	E0 [J]	2841		100m	MRD* 152m
V50 [m/s]	704	E50 [J]	2503	50 m	0	2
V100 [m/s]	660	E100 [J]	2200	100 m	∞	4
V150 [m/s]	618	E150 [J]	1929	150 m	-5.6	0.3
V200 [m/s]	577	E200 [J]	1681	200 m	-17.7	-9.7
V250 [m/s]	538	E250 [J]	1462	250 m	-37.1	-27.2
V300 [m/s]	501	E300 [J]	1268	300 m	-65.1	-53.2

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2461	E0 [ft/lbs]	2095		100yds	MRD* 166yds
V50 [ft/s]	2323	E50 [ft/lbs]	1868	50 yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2190	E100 [ft/lbs]	1660	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2061	E150 [ft/lbs]	1470	150 yds	-1.6	0.7
V200 [ft/s]	1938	E200 [ft/lbs]	1300	200 yds	-5.3	-2.2
V250 [ft/s]	1819	E250 [ft/lbs]	1145	250 yds	-11.3	-7.4
V300 [ft/s]	1704	E300 [ft/lbs]	1005	300 yds	-19.9	-15.2



Bullet construction of GECO PLUS

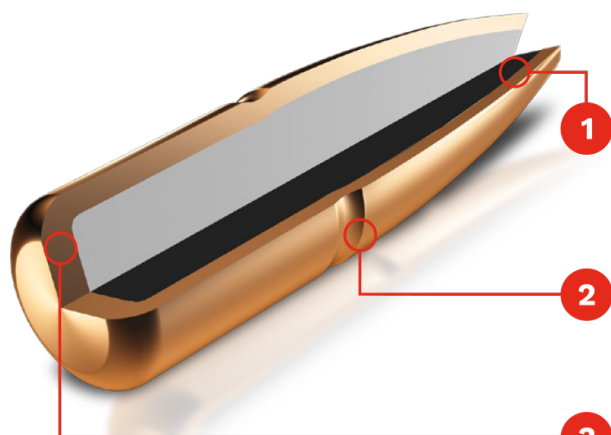

1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

