



NABOJE KULOWE

GECO EXPRESS

GECO .270 Win. EXPRESS 8,4g

Nr artykułu:	2317836
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	8.4 g / 130 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.344
Kaliber:	.270 Win.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Lekkie
Sposób użycia dla:	Małe łowy Średnie łowy Duże łowy

HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzału na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie dużego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	940	E0 [J]	3711		100m	MRD* 194m
V50 [m/s]	893	E50 [J]	3349	50 m	-1	1.1
V100 [m/s]	847	E100 [J]	3013	100 m	0	4
V150 [m/s]	803	E150 [J]	2708	150 m	-2.5	3.6
V200 [m/s]	760	E200 [J]	2426	200 m	-8.7	-0.7
V250 [m/s]	719	E250 [J]	2171	250 m	-19.3	-9.2
V300 [m/s]	679	E300 [J]	1936	300 m	-34.5	-22.4

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	3084	E0 [ft/lbs]	2737		100yds	MRD* 210yds
V50 [ft/s]	2942	E50 [ft/lbs]	2491	50 yds	-0.5	0.2
V100 [ft/s]	2804	E100 [ft/lbs]	2263	100 yds	0	1.4
V150 [ft/s]	2671	E150 [ft/lbs]	2053	150 yds	-0.6	1.6
V200 [ft/s]	2542	E200 [ft/lbs]	1860	200 yds	-2.4	0.4
V250 [ft/s]	2416	E250 [ft/lbs]	1680	250 yds	-5.6	-2
V300 [ft/s]	2294	E300 [ft/lbs]	1515	300 yds	-10.3	-6



Bullet construction of GECO EXPRESS

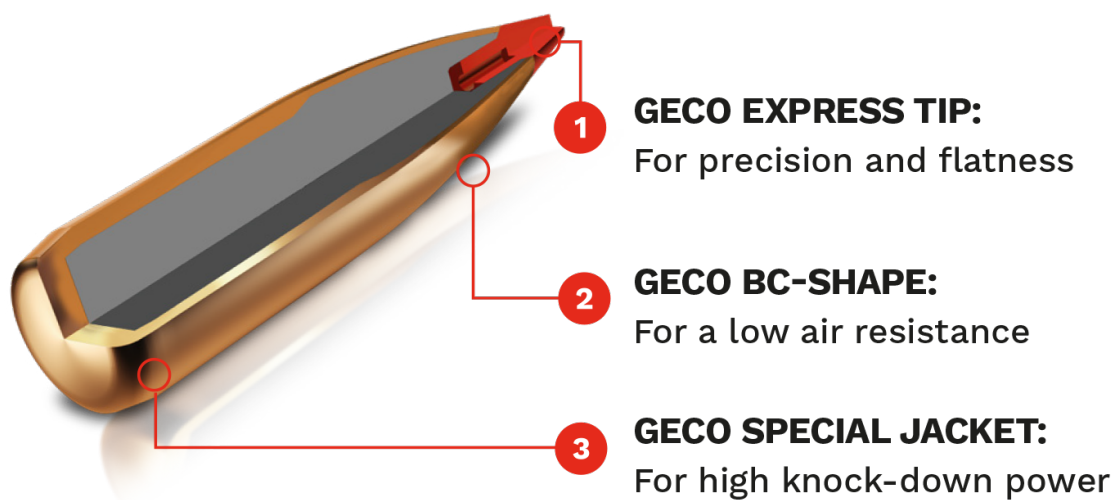



PERFORMANCE

