



NABOJE KULOWE

GECO EXPRESS

GECO 7mm Rem. Mag. Express 10,0g

Nr artykułu:	2317843
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	10,0 g / 155 gr
Długość lufy:	650 mm
Współczynnik balistyczny:	0.418
Kaliber:	7 mm Rem. Mag.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Prostokątne
Sposób użycia dla:	Miejsce polowania
	Przebieg polowania
	Długość polowania

HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzału na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie dużego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	890	E0 [J]	3961		100m	MRD* 186m
V50 [m/s]	852	E50 [J]	3630	50 m	-0.8	1.2
V100 [m/s]	816	E100 [J]	3329	100 m	∞	4
V150 [m/s]	780	E150 [J]	3042	150 m	-2.9	3.1
V200 [m/s]	746	E200 [J]	2783	200 m	-9.8	-1.8
V250 [m/s]	712	E250 [J]	2535	250 m	-21.1	-11.1
V300 [m/s]	679	E300 [J]	2305	300 m	-37.3	-25.2

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2920	E0 [ft/lbs]	2921		100yds	MRD* 206yds
V50 [ft/s]	2807	E50 [ft/lbs]	2700	50 yds	-0.4	0.3
V100 [ft/s]	2697	E100 [ft/lbs]	2492	100 yds	∞	1.5
V150 [ft/s]	2589	E150 [ft/lbs]	2297	150 yds	-0.7	1.5
V200 [ft/s]	2485	E200 [ft/lbs]	2116	200 yds	-2.8	0.3
V250 [ft/s]	2382	E250 [ft/lbs]	1944	250 yds	-6.2	-2.4
V300 [ft/s]	2282	E300 [ft/lbs]	1784	300 yds	-11.2	-6.6



Bullet construction of GECO EXPRESS

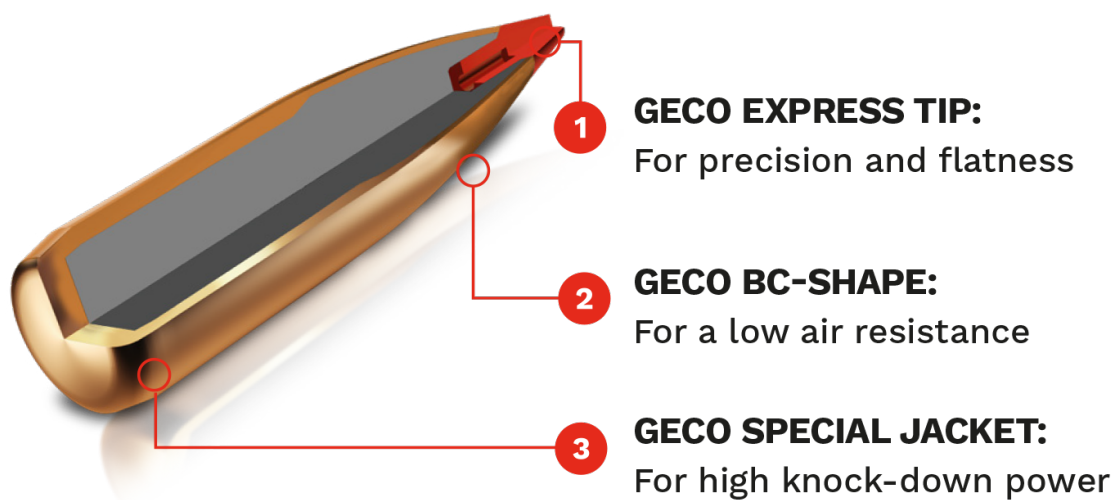



PERFORMANCE

