



NABOJE KULOWE

GECO SOFTPOINT

GECO .223 Rem. SOFTPOINT 3,4g

Nr artykułu:	2413470
Typ pocisku:	SP
Masa pocisku:	3.4 g / 53 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.237
Kaliber:	.223 Rem.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Bardzo lekkie
Sposób użycia dla:	Połowanie myśliwskie
	Małe zwierzęta

HIGHLIGHTS

- Ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w niemal wszystkich sytuacjach na polowaniu.
- Niezawodna penetracja tuszy i dobry efekt balistyczny
- Bezpieczeństwo deformacji i stabilność dzięki GECO CLASSIC TIP
- Zrównoważona efektywność dzięki GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET to precyzja i ochrona tuszy

Opis

GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	980	E0 [J]	1633		100m	MRD* 185m
V50 [m/s]	909	E50 [J]	1404	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	841	E100 [J]	1203	100 m	∞	4
V150 [m/s]	777	E150 [J]	1026	150 m	-2.9	3
V200 [m/s]	715	E200 [J]	870	200 m	-9.9	-2
V250 [m/s]	657	E250 [J]	734	250 m	-21.7	-11.8
V300 [m/s]	601	E300 [J]	614	300 m	-39.2	-27.2

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	3215	E0 [ft/lbs]	1205		100yds	MRD* 202yds
V50 [ft/s]	2982	E50 [ft/lbs]	1036	50 yds	-0.5	1.6
V100 [ft/s]	2759	E100 [ft/lbs]	888	100 yds	∞	4.4
V150 [ft/s]	2549	E150 [ft/lbs]	757	150 yds	-3.2	3.3
V200 [ft/s]	2346	E200 [ft/lbs]	642	200 yds	-10.8	-2.2
V250 [ft/s]	2156	E250 [ft/lbs]	542	250 yds	-23.7	-12.9
V300 [ft/s]	1972	E300 [ft/lbs]	453	300 yds	-42.9	-29.7



Bullet construction of GECO SOFTPOINT

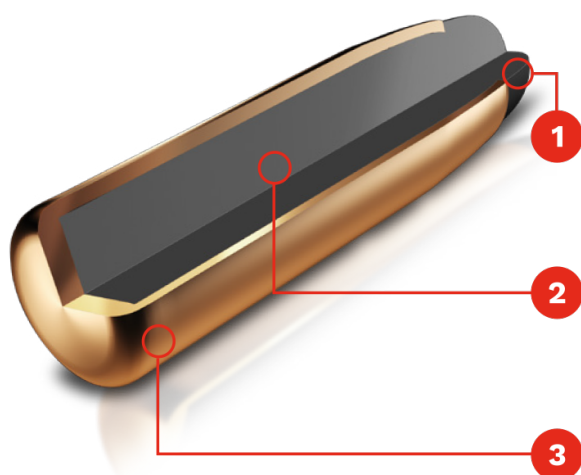

GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation
and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced
performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel
protection



PERFORMANCE

